


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Консоли монтажные

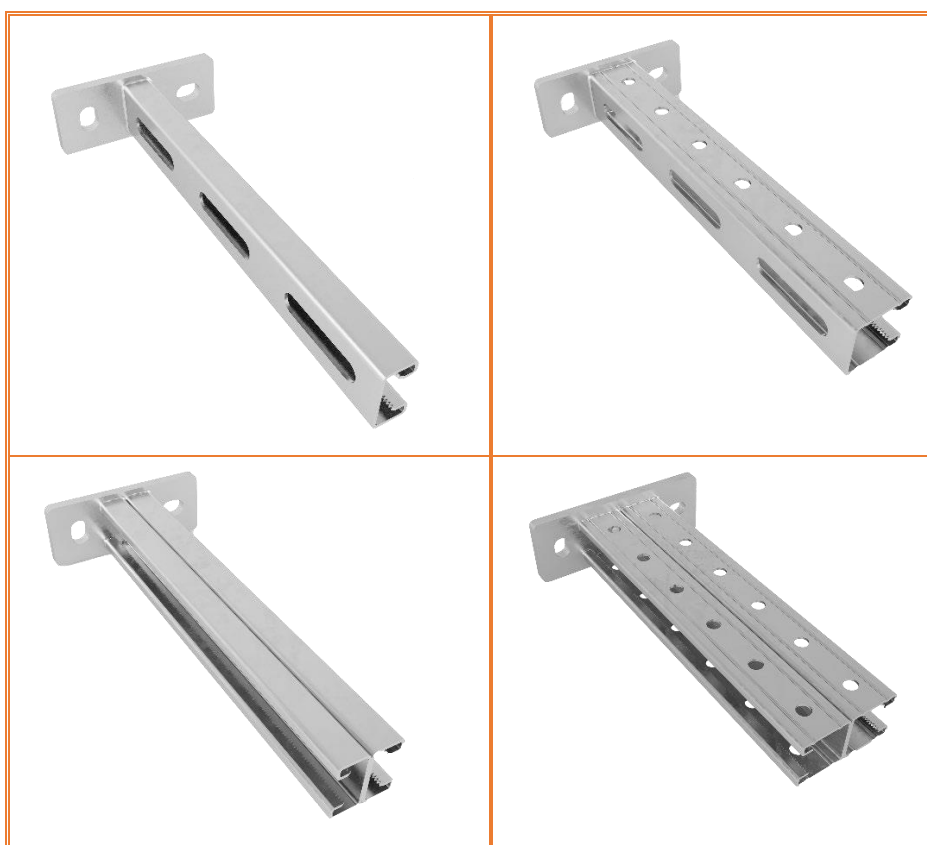


1. Назначение и общие сведения

Консоли предназначены для установки инженерных систем на разных уровнях от пола, стен и потолочных конструкций зданий и сооружений. С помощью различных элементов монтажных систем можно создавать сложные трехмерные конструкции. Они также могут использоваться в качестве опор.


Отлично подходят в качестве выступающей несущей конструкции для прокладки трубопроводов. Могут быть использованы в качестве консольной балки для установки вентиляционных каналов и кабельных лотков. В сочетании с седлообразными и торцовыми фланцами консоль может служить траверсой для закрепления труб в шахтах и каналах.

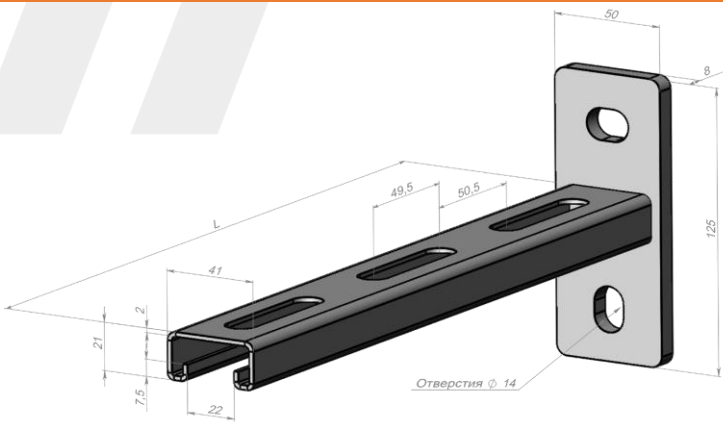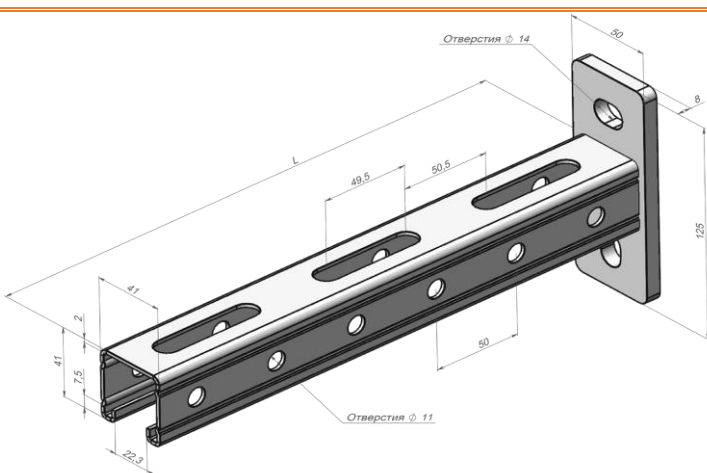Наименование изделия	Габаритные размеры по чертежу
Консоль 41x21x2,0	
Консоль 41x41x2,0	

Консоль 41x42x2,0

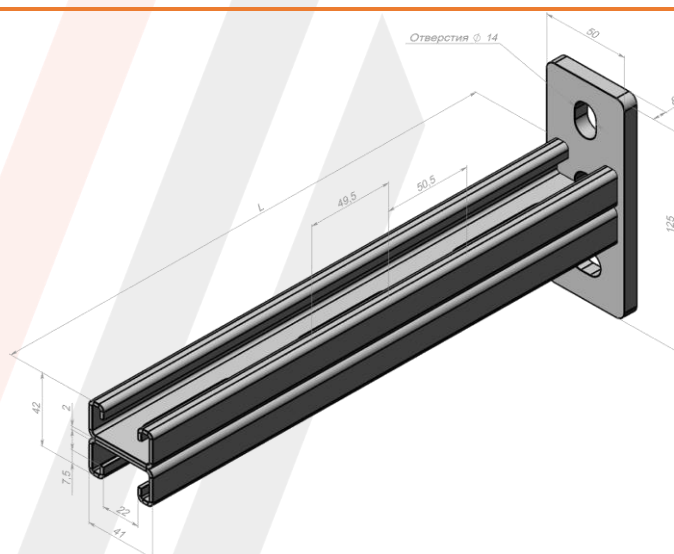

Консоль 41x82x2,0

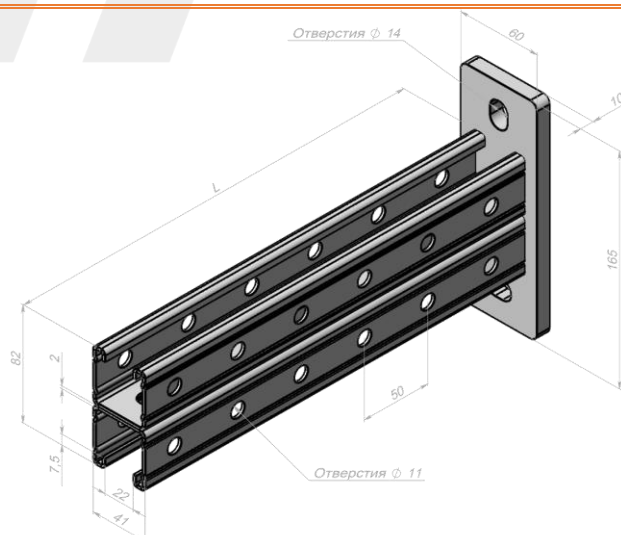

Характеристики	Показатели
Покрытие методом гальванического цинкования	12-15 мкм
Покрытие методом горячего цинкования	40-80 мкм
Требования к сварным швам	Соответствуют ГОСТ 5264-80
Требования к покрытию	Соответствуют ГОСТ 9.307-2021
Материал	Cr3cp ГОСТ 14637-89

2. Упаковка, транспортировка и хранение

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических и термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Изделия должны храниться в закрытых помещениях или под навесом при соблюдении следующих мер защиты

- Исключение воздействия влаги, высокой температуры и открытого пламени;
- Должны быть уложены в тару, обеспечивающую их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений.

3. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям СТО № 13.10.22-002-277310043-2022 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в «Технических условиях».

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация изделий производилась без нарушения целостности покрытий специализированным инструментом.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- Ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- Повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- Наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами.

4. Условия гарантийного обслуживания

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течении гарантийного срока;
- Неисправные изделия в течении гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.

5. Свидетельство о приемке

Изделие не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (письмо Ассоциации «НСОПБ» №103/ОП-14 от 17.10.2014).

Продукция соответствует требованиям СТО № 13.10.22-002-277310043-2022 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Дата выпуска 21.11.2025
(число, месяц, год)

Представитель ОТК

