



ООО «АСАНТИС»

108850, РОССИЯ, г. Москва, п. Внуковское,
ул. Лётчика Ульянина, д.7, п. 338
+7(495) 476-47-55
info@asafix.ru www.asafix.ru

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Ответвители монтажные




1. Назначение и общие сведения

Ответвители служат для сборки пространственных конструкций из профилей, обеспечивая гибкое и стабильное позиционирование благодаря имеющимся монтажным отверстиям. Используя канальные гайки профиля, они обеспечивают быстрый монтаж конструкций и гибкое выравнивание как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. В совокупности с монтажными профилями, эти компоненты предоставляют высокую несущую способность и гарантируют надежность конструктивных решений. Таким образом, ответвители представляют собой универсальное решение для создания прочных, гибких и надежных пространственных конструкций в различных осях.

Наименование изделия	Габаритные размеры по чертежу
Соединитель Т-образный 41	
Соединитель трехсторонний 41	

Соединитель четырехсторонний 41

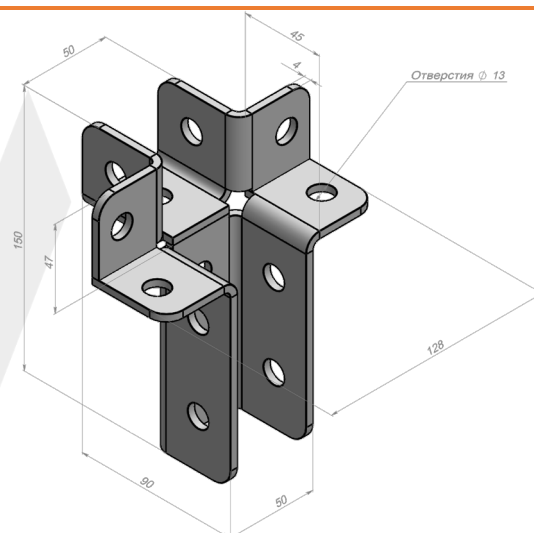

Характеристики	Показатели
Покрытие методом гальванического цинкования	12-15 мкм
Покрытие методом горячего цинкования	40-80 мкм
Требования к сварным швам	Соответствуют ГОСТ 5264-80
Требования к покрытию	Соответствуют ГОСТ 9.307-2021
Материал	Ст3сп ГОСТ 14637-89
Толщина стали	4 мм

2. Упаковка, транспортировка и хранение

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических и термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Изделия должны храниться в закрытых помещениях или под навесом при соблюдении следующих мер защиты

- Исключение воздействия влаги, высокой температуры и открытого пламени
- Должны быть уложены в тару, обеспечивающую их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений.

3. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям СТО № 13.10.22-002-277310043-2022 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в «Технических условиях».

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация изделий производилась без нарушения целостности покрытий специализированным инструментом.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- Ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- Повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- Наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;

4. Условия гарантийного обслуживания

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно

5. Свидетельство о приемке

Изделие не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (письмо Ассоциации «НСОПБ» №103/ОП-14 от 17.10.2014).

Продукция соответствует требованиям СТО № 13.10.22-002-277310043-2022 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Дата выпуска

(число, месяц, год)

Представитель ОТК