


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Профили монтажные

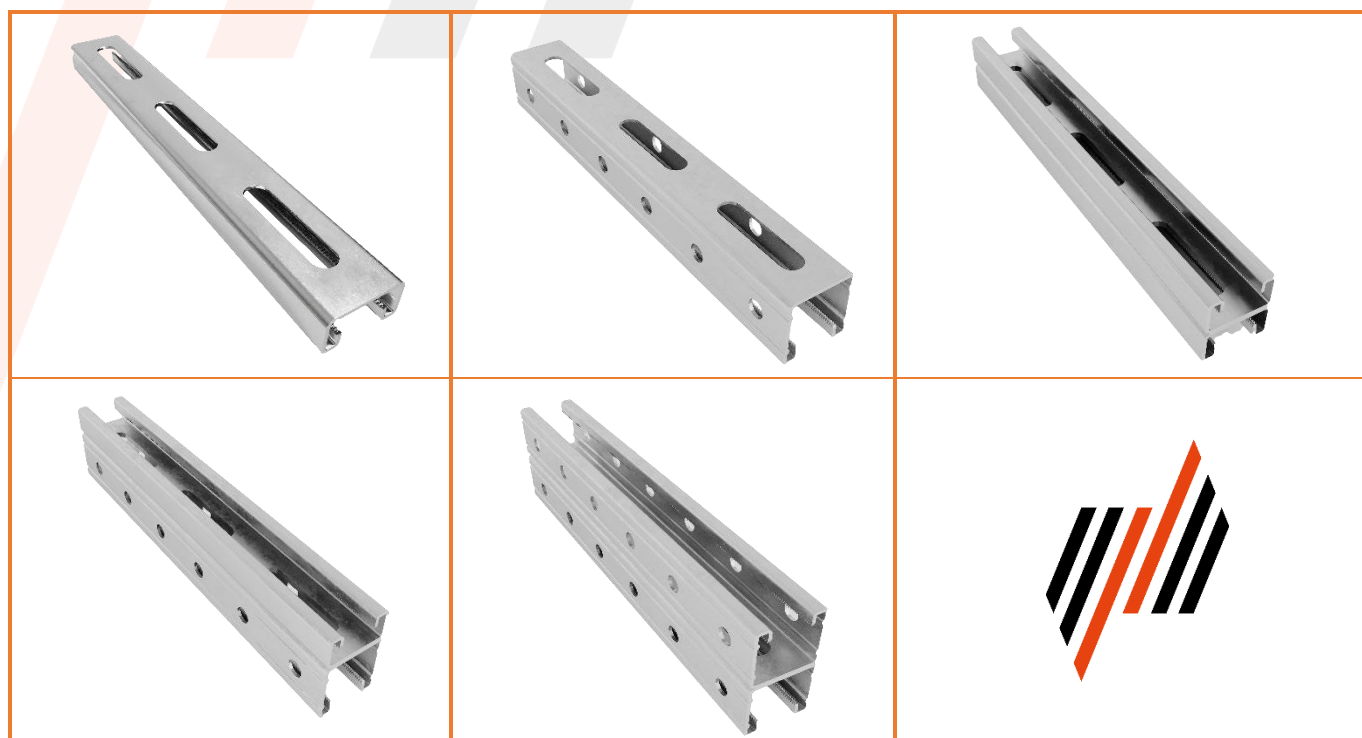


1. Назначение и общие сведения

Монтажный профиль - предназначен для установки тяжелых, средних и легких инженерных систем, вентиляционного и кондиционирования оборудования, электроснабжения, элементов трубопроводов.


Используется широко в качестве основного структурного элемента для установки и монтажа оборудования, несущих рам и оснований как в напольном, так и в подвесном исполнении. Применяется в различных сферах, включая промышленное и гражданское строительство.

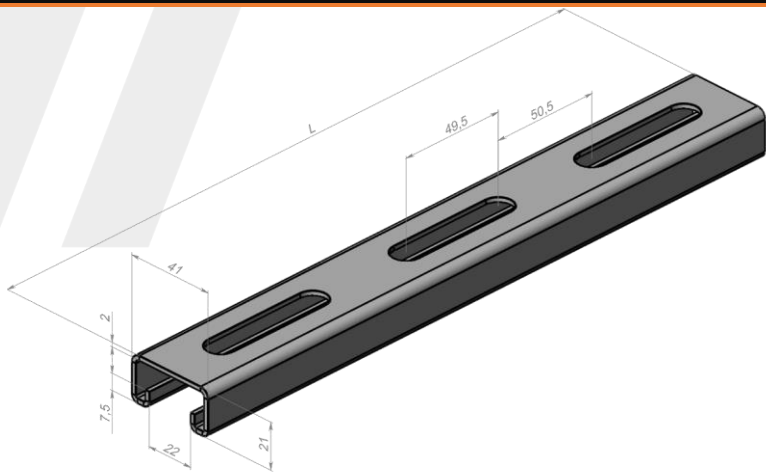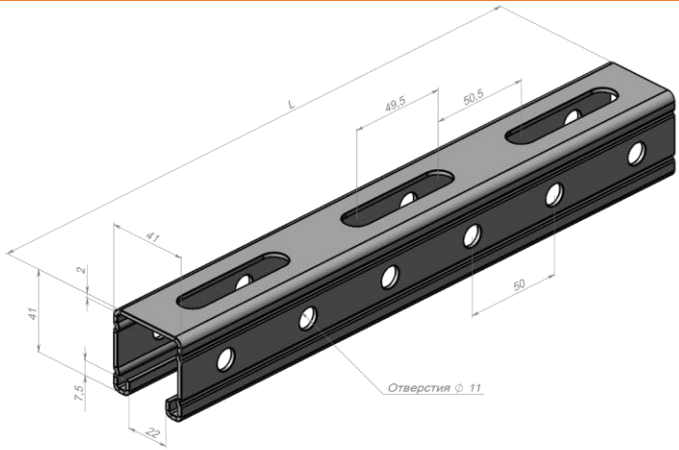Наименование изделия	Габаритные размеры по чертежу
Профиль монтажный 41x21x2,0	
Профиль монтажный 41x41x2,0	


Профиль монтажный
41x42x2,0

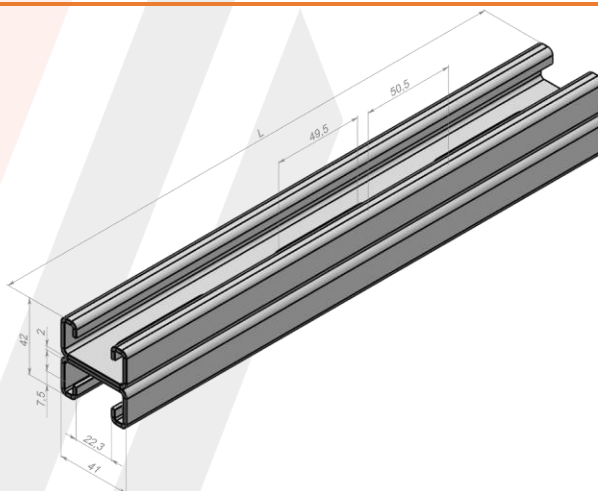


Профиль монтажный
41x62x2,0

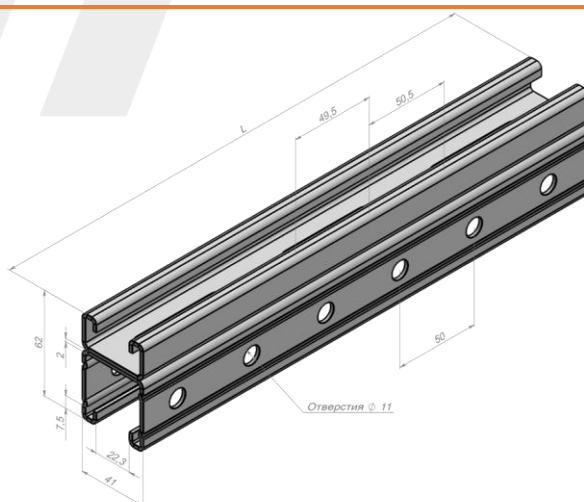

Профиль монтажный
41x82x2,0

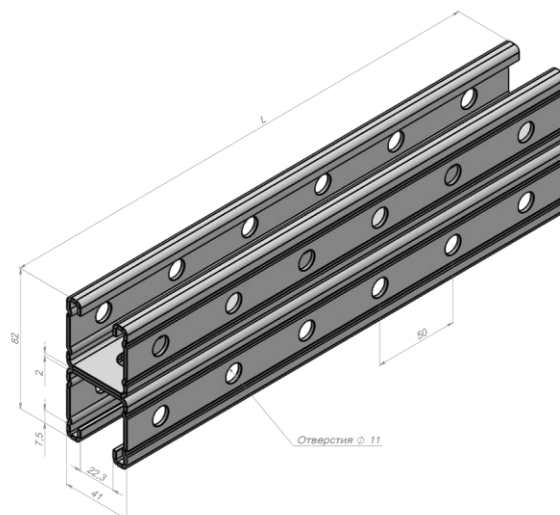

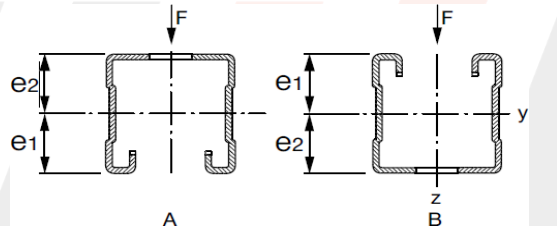			41x21	41x41	41x42	41x62	41x82
Толщина стенки	t	(мм)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Площадь сечения	A	(мм ²)	178,39	256,81	357,58	435,21	514,42
Масса профиля		(кг/м)	1,400	2,016	2,807	3,421	4,038
Длина профиля		(м)	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6
Материал: Сталь 280 по ГОСТ 52246/Ст3пс ГОСТ 380-2005							
Горячие цинкование			40-80 мкм	40-80 мкм	40-80 мкм	40-80 мкм	40-80 мкм
Цинкование по методу Сендзимира			10-20 мкм	10-20 мкм	10-20 мкм	10-20 мкм	10-20 мкм
Допустимое напряжение		(Н/мм ²)	212,45	212,45	212,45	212,45	212,45
Модуль упругости		(Н/мм ²)	206000	206000	206000	206000	206000
Свойства сечения: Ось Y							
Момент инерции		(см ⁴)	0,99	5,79	5,03		30,86
Момент сопротивления А		(см ³)	0,88	2,64	2,44		7,47
Момент сопротивления В		(см ³)	1,08	2,99	2,44		7,47

2. Упаковка, транспортировка и хранение

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических и термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Изделия должны храниться в закрытых помещениях или под навесом при соблюдении следующих мер защиты

- Исключение воздействия влаги, высокой температуры и открытого пламени;
- Должны быть уложены в тару, обеспечивающую их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений.

3. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям СТО № 13.10.22-002-277310043-2022 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в «Технических условиях».

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация изделий производилась без нарушения целостности покрытий специализированным инструментом.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- Ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- Повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- Наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами.

4. Условия гарантийного обслуживания

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течении гарантийного срока;
- Неисправные изделия в течении гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.

5. Свидетельство о приемке

Изделие не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (письмо Ассоциации «НСОПБ» №103/ОП-14 от 17.10.2014).

Продукция соответствует требованиям СТО № 13.10.22-002-277310043-2022 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Дата выпуска 17.11.2025
(число, месяц, год)

Представитель ОТК

