

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

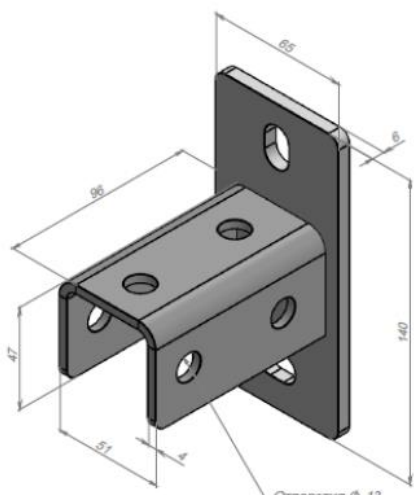
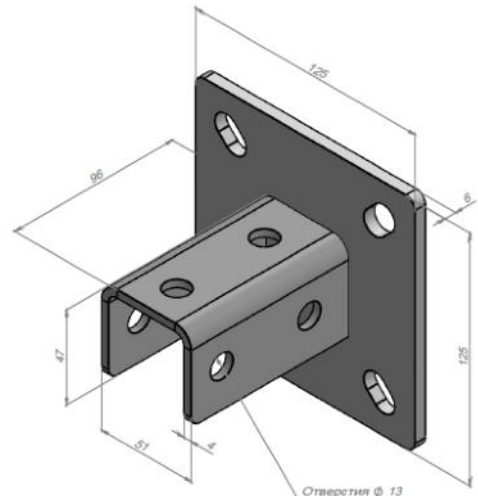
Страт-подвесы



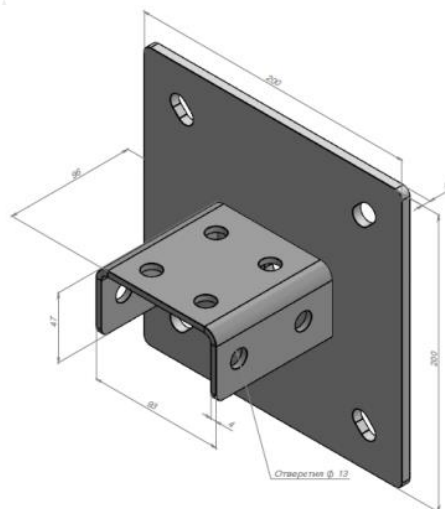
1. Назначение и общие сведения

Страт-подвесы представляют универсальное решение для создания различных монтажных соединений и конструкций. Их применение с монтажными профилями позволяет создавать надежные поперечины даже в ограниченных пространственных условиях, например, в шахтах. Страт-подвесы могут использоваться для изготовления настенных консолей или крепления монтажных профилей на потолках и полах. Профиль монтажный легко вставляется в страт-подвесы и закрепляется, а для больших нагрузок на консоли рекомендуется создавать дополнительные опорные конструкции.

Страт-подвесы обеспечивают возможность крепления профилей к различным типам основания, включая стены и потолки. Они служат элементами основания для присоединения профилей разного сечения. Специальная форма седла позволяет позиционировать профиль в нескольких плоскостях.

Наименование изделия	Габаритные размеры по чертежу
Страт-подвес 41, узкий 65x140	
Страт-подвес 41, стандартный 125x125	

Страт-подвес 82, увеличенный 200x200



Характеристики	Показатели
Покрытие методом гальванического цинкования	12-15 мкм
Покрытие методом горячего цинкования	40-80 мкм
Требования к покрытию	Соответствуют ГОСТ 9.307-2021
Требования к сварным швам	Соответствуют ГОСТ 5264-80
Материал	Ст3сп ГОСТ 14637-89
Толщина стали	4 мм

2. Упаковка, транспортировка и хранение

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических и термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Изделия должны храниться в закрытых помещениях или под навесом при соблюдении следующих мер защиты

- Исключение воздействия влаги, высокой температуры и открытого пламени;
- Должны быть уложены в тару, обеспечивающую их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений.

3. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям СТО № 13.10.22-002-277310043-2022 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в «Технических условиях».

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация изделий производилась без нарушения целостности покрытий специализированным инструментом.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- Ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- Повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- Наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами.

4. Условия гарантийного обслуживания

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течении гарантийного срока;
- Неисправные изделия в течении гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.

5. Свидетельство о приемке

Изделие не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (письмо Ассоциации «НСОПБ» №103/ОП-14 от 17.10.2014).

Продукция соответствует требованиям СТО 2026687420-001-2025 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Дата выпуска 29.12.2025
(число, месяц, год)

Представитель ОТК

