

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Угловые элементы





1. Назначение и общие сведения

Эта группа угловых элементов разработана для удобного монтажа различных конструкций, таких как рамы, стеллажи, каркасы и кровельные переходы. Основное преимущество заключается в том, что соединение компонентов достигается без необходимости сварки.


Ключевая особенность конструктивных элементов монтажных систем заключается в их способности обеспечивать сборку сложных пространственных конструкций, которые будут как безопасными, так и многофункциональными.

Угловые элементы обеспечивают легкий процесс монтажа. Благодаря хорошей адаптации к разным ширинам монтажных профилей, эти элементы обеспечивают универсальное применение.


Особенно удобной является форма отверстий, которая позволяет точно и удобно регулировать компоненты. Это важно для достижения точности и совершенства в конечной конструкции.

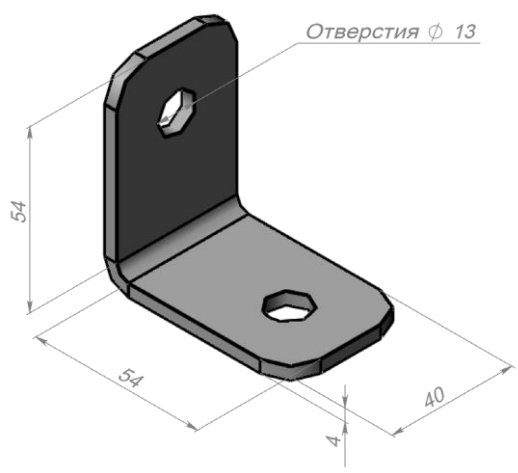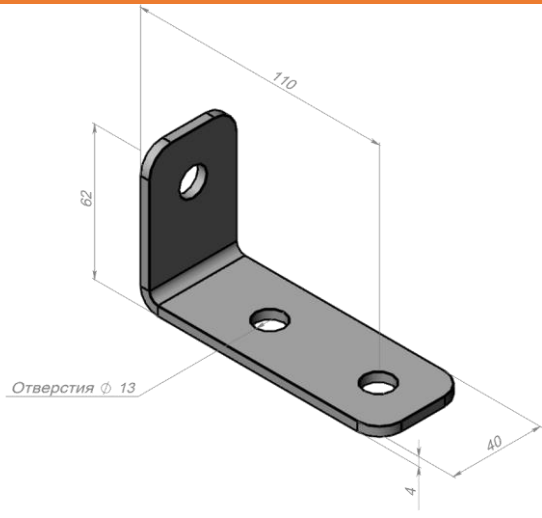Наименование изделия	Габаритные размеры по чертежу
Уголок 90° , 2 отверстия	
Уголок 90° , 3 отверстия	


Уголок 90°, 4 отверстия

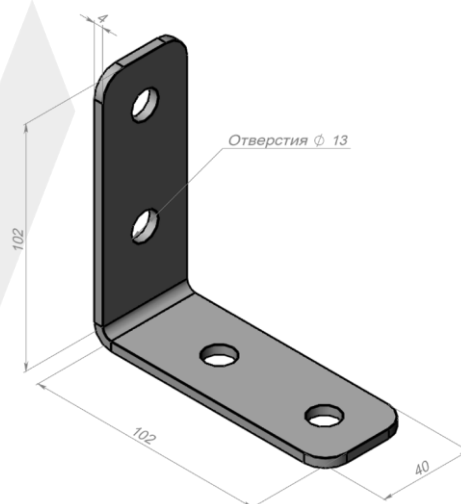


Уголок 45° внутренний, 3 отверстия

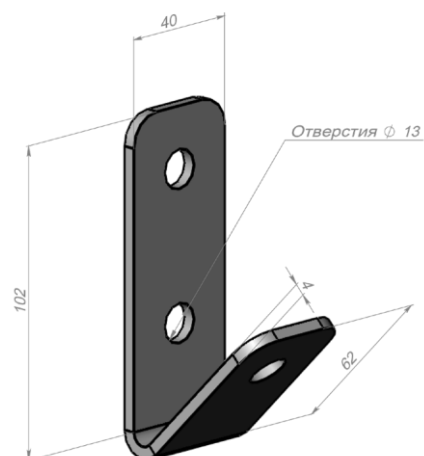

Уголок 135° внешний, 3 отверстия

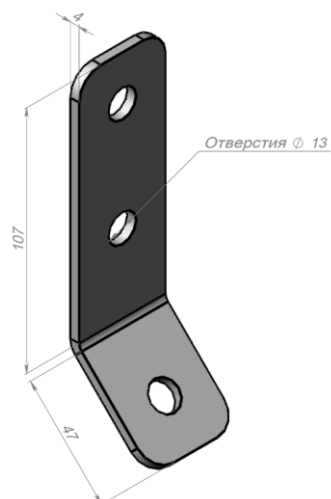

Уголок 135° внешний, 4 отверстия

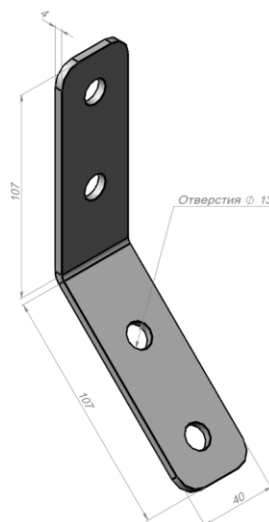

Характеристики	Показатели
Покрытие методом гальванического цинкования	12-15 мкм
Покрытие методом горячего цинкования	40-80 мкм
Требования к покрытию	Соответствуют ГОСТ 9.307-2021
Материал	Ст3сп ГОСТ 14637-89
Толщина стали	4 мм

2. Упаковка, транспортировка и хранение

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических и термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Изделия должны храниться в закрытых помещениях или под навесом при соблюдении следующих мер защиты

- Исключение воздействия влаги, высокой температуры и открытого пламени;
- Должны быть уложены в тару, обеспечивающую их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений.

3. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям СТО 2026687420-001-2025 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в «Технических условиях».

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация изделий производилась без нарушения целостности покрытий специализированным инструментом.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- Ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- Повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- Наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами.

4. Условия гарантийного обслуживания

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течении гарантийного срока;
- Неисправные изделия в течении гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.

5. Свидетельство о приемке

Изделие не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (письмо Ассоциации «НСОПБ» №103/ОП-14 от 17.10.2014).

Продукция соответствует требованиям СТО 2026687420-001-2025 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Дата выпуска 14.06.2025
(число, месяц, год)

Представитель ОТК

